


GN 2/3 STANDARD



Caractéristiques

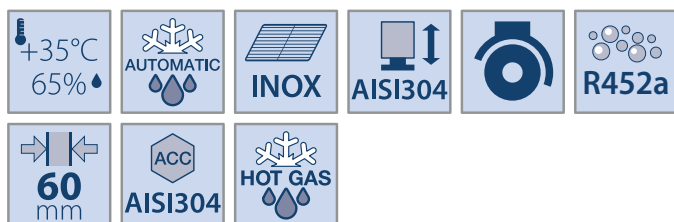

A Unité de réfrigération

Sparblock plug-in - système ventilé monobloc

B Évaporateur

Traité par cataphorèse, serpentin en acier INOX 316L

D Porte

Ouverture réversible droite/gauche, à fermeture automatique, ouverture à 110 °, joint magnétique à double chambre amovible

E Épaisseur d'isolation

60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)

F Finition interne



Acier inox AISI 304

J Support au plancher


Pieds en inox, fond ext. galvanisé

M Pas crémaillères

Réglable

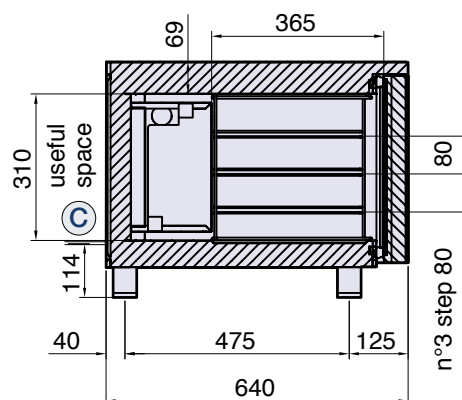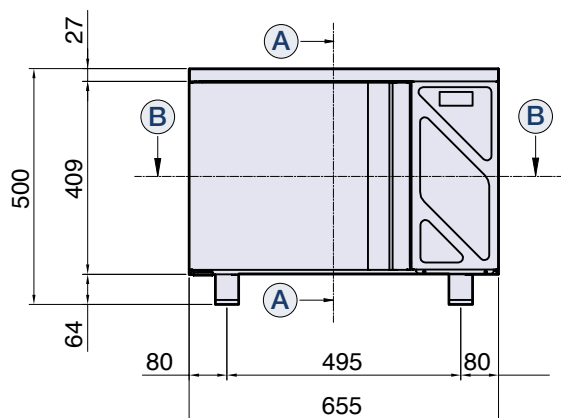

A-A

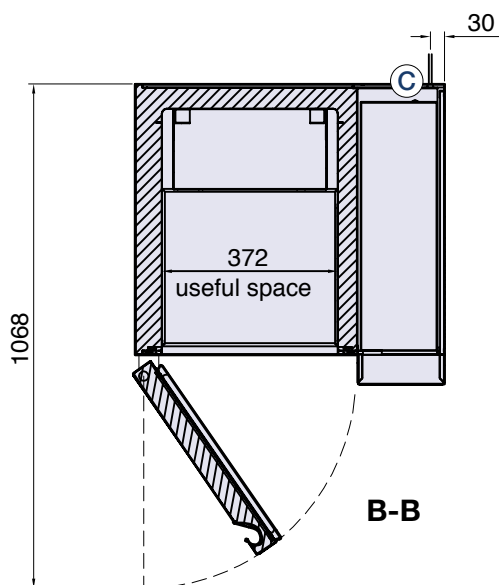

B-B

A Plan de section


B Plan de section

C Sortie du cordon d'alimentation (2 m de longueur)

ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.

D Distances minimales imposées

ATTENTION ! La distance des appareils chauds (friteuse ou four) doit être d'au moins 50 cm.

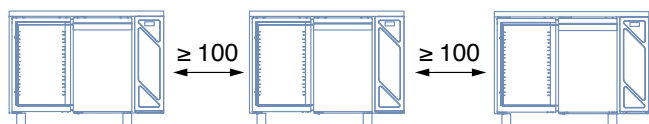

Caractéristiques techniques

Modèle	BC323-3
Dimensions (mm) L x P x H	655 x 640 x 490
Emballage (mm) L x P x H	685 x 680 x 660
Absorption (W)	445
Voltage (V-Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)
Poids net (kg)	55
Poids brut (kg)	59
Refroidissement rapide	7 Kg +90°/+3°
Congélation	5 Kg +90°/-18°
Rendement (W)	550/140
Bacs-Grilles inclus (n.)	3 grilles GN2/3

Équipement standard

- Sonde enceinte
- Sonde au cœur
- Supports grilles amovibles
- 1 grille en inox



DALMEC

DALMEC by DAL SANTO srl
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) - ITALY
www.dal-mec.it - info@dal-mec.it

